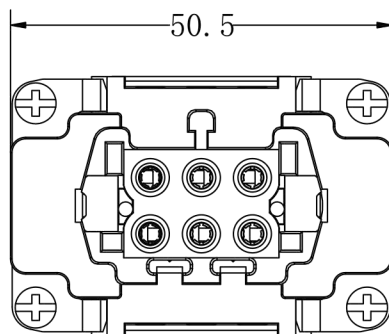
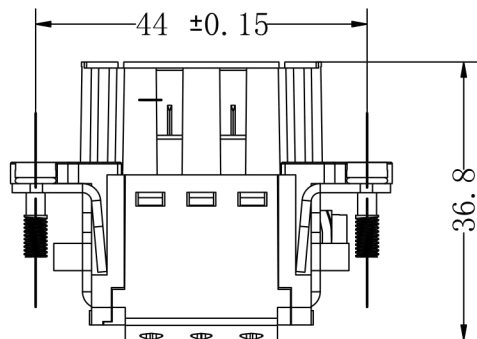


技术参数：

插芯：

- 插针数：6+PE
- 额定电流：16A
- 额定电压：500V
- 额定脉冲电压：6KV
- 污染等级：3
- 依据UL/CSA的额定电压：600V
- 材料：聚碳酸酯
- 温度范围：-40℃- +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级：V0
- 可拔插次数：≥500

插针：

- 连接方式：弹片连接
- 材料：铜合金
- 表面处理：镀银
- 接触电阻：≤1mΩ
- 线径范围：0.14-2.5mm<sup>2</sup>(26-14 AWG)
- 剥线长度：7-9mm



Technical Parameters：

Insters:

- No. of contact: 6+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6KV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Material: polycarbonate
- Temperature range: -40℃- +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.14-2.5mm<sup>2</sup>(26-14 AWG)
- Stripping length: 7-9mm



订货号 Order No.

版本  
REV

重量  
weight

比例  
Scale

产品代号 Part Code

V1.0

1:1

SO-HE-006-FS



浙江思美克电气科技有限公司  
ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD